

ABC COOK Distribuição Linha Cucina




Módulo Refrigerado Meia Saia



Características

- Estrutura em aço inox Aisi 304 com módulo inferior aberto com 01 prateleira inferior lisa
- Protetor salivar em vidro
- Carro bandejas em tubo de aço inox
- Sistema de refrigeração através de unidade condensadora instalada na parte inferior do equipamento, protegida por veneziana em aço inox
- Pés niveladores de altura

Obs: Módulos de acordo com necessidade do cliente
- Gn's não inclusas

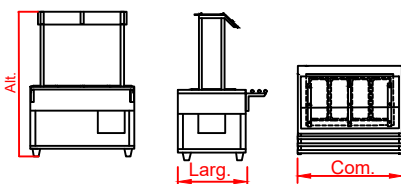

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		OBSERVAÇÕES	OPCIONAIS	TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V			
		hp	Kw			OBSERVAÇÕES	Rodízios	
CMRMS-800	800 x 700 x 850	-	0,20	X	-	2 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRMS-1100	1100 x 700 x 850	-	0,25	X	-	3 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRMS-1450	1450 x 700 x 850	-	0,33	X	-	4 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRMS-1770	1770 x 700 x 850	-	0,50	X	-	5 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRMS-2100	2100 x 700 x 850	-	1,00	X	-	6 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C


Módulo Refrigerado Gabinete



Características

- Estrutura em aço inox Aisi 304 com módulo inferior fechado com portas e 01 prateleira inferior lisa
- Protetor salivar em vidro
- Carro bandejas em tubo de aço inox
- Sistema de refrigeração através de unidade condensadora instalada na parte interna do gabinete com veneziana em aço inox
- Pés niveladores de altura

Obs: Módulos de acordo com necessidade do cliente
- Gn's não inclusas

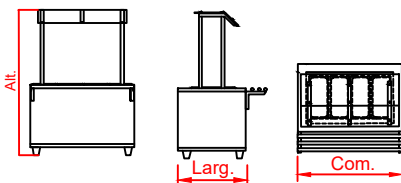

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		OBSERVAÇÕES	OPCIONAIS	TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V			
		hp	Kw			OBSERVAÇÕES	Rodízios	
CMRG-800	800 x 700 x 850	-	0,20	X	-	2 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRG-1100	1100 x 700 x 850	-	0,25	X	-	3 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRG-1450	1450 x 700 x 850	-	0,33	X	-	4 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRG-1770	1770 x 700 x 850	-	0,50	X	-	5 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C
CMRG-2100	2100 x 700 x 850	-	1,00	X	-	6 GN'S 1/1 X 65	04, 06 ou 08	+2°C a 6°C


Módulo Refrigerado Plug in



Características

- Estrutura em aço inox Aisi 304 com abas em todo seu perímetro para embutir em bancada
- Sistema de refrigeração através de unidade condensadora instalada na parte inferior do equipamento com gaiola em aço inox para o motor

Obs: Módulos de acordo com a necessidade do cliente
- Gn's não inclusas



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		OBSERVAÇÕES	OPCIONAIS	TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V			
		hp	Kw			OBSERVAÇÕES	Rodízios	
CPRPL-755	755 x 650 x 115	-	0,20	X	-	2 GN'S 1/1 X 65	-	+2°C a 6°C
CPRPL-1085	1085 x 650 x 115	-	0,25	X	-	3 GN'S 1/1 X 65	-	+2°C a 6°C
CPRPL-1415	1415 x 650 x 115	-	0,33	X	-	4 GN'S 1/1 X 65	-	+2°C a 6°C
CPRPL-1770	1770 x 650 x 115	-	0,50	X	-	5 GN'S 1/1 X 65	-	+2°C a 6°C
CPRPL-2120	2120 x 650 x 115	-	1,00	X	-	6 GN'S 1/1 X 65	-	+2°C a 6°C



Equipando Cozinhas

Rua Marques de Valença, 431 - Mooca - Cep: 03182-040 - São Paulo - SP
www.abccook.com.br - abccook@abccook.com.br - Fone: 55 (11) 2941-9249