

ABC COOK Refrigeração Linha Cucina



Refrigerador Horizontal 02 portas com compressor remoto




Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta

- Distância máxima para unidade compressora 5 metros
- Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm



MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	(kw)							
CRH 115 R	1150 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C

Refrigerador horizontal 02 portas com compressor acoplado




Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta

- Cabine de unidade frigorífica com 400mm

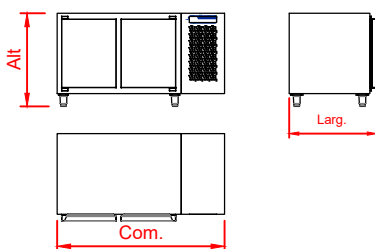

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	(kw)							
CRH 140 AC	1400 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C

Refrigerador horizontal 02 portas com compressor acoplado




Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta

- Cabine de unidade frigorífica com 500mm

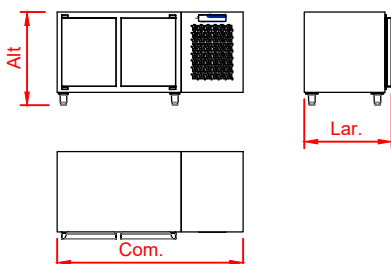

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	(kw)							
CRH 150 AC	1500 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C