


ABC COOK Refrigeração Linha Cucina



Freezer horizontal 03 portas com compressor remoto

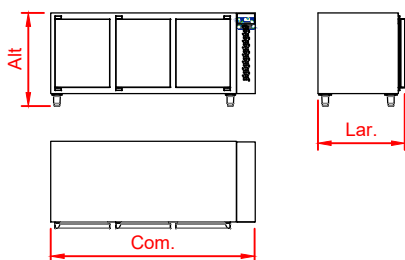


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável poliuretano
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho -15°C a -19°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	(w)							
CFH 165 R	1650 x 700 x 900	1/2	0,50	-	-	-	-	-	-	-15 °C - 19 °C

Freezer horizontal 03 portas com compressor acoplado

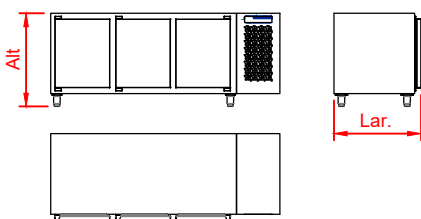


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável poliuretano
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho -15°C a -19°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 400mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	(w)							
CFH 190 AC	1900 x 700 x 900	1/2	0,50	-	-	-	-	-	-	-15 °C - 19 °C

Freezer horizontal 03 portas com compressor acoplado

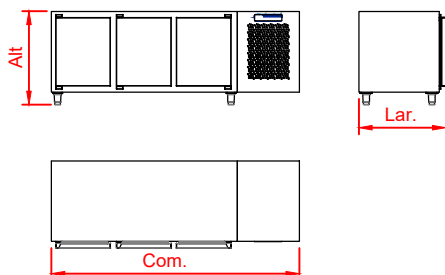

Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável poliuretano
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho -15°C a -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	(w)							
CFH 200 AC	2000 x 700 x 900	1/2	0,50	-	-	-	-	-	-	-15 °C - 19 °C



Equipando Cozinhas

Rua Marques de Valença, 431 - Mooca - Cep: 03182040 - São Paulo - SP
 www.abccook.com.br - abccook@abccook.com.br - Fone: 55 (11) 2941-9249