

# ABC COOK Refrigeração Linha Cucina




## Freezer horizontal 04 portas com compressor remoto



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável padrão AISI 304 liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho -15 °C -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros  
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

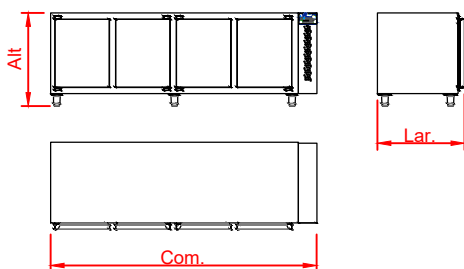

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL Kw	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 215 R	2150 x 700 x 900	1	1,00	-	-	-	-	-	-	-15°C a -19°C


## Freezer horizontal 04 portas com compressor acoplado



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho -15°C -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Cabine de unidade frigorífica com 400mm

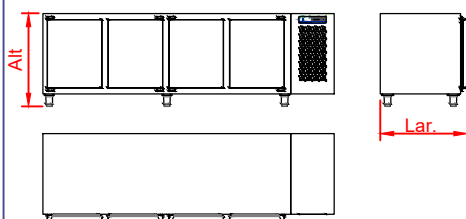

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL kw	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 240 AC	2400 X 700 X 900	1	1,00	-	-	-	-	-	-	-15°C a -19°C


## Freezer horizontal 04 portas com compressor acoplado



### Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho -15 °C -19 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta  
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

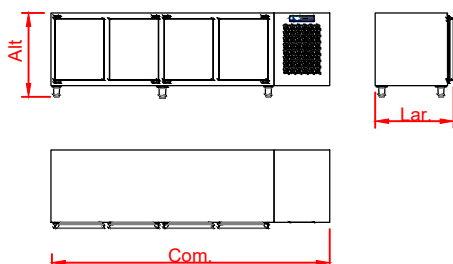

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (w)	220V	380V	kg	m <sup>3</sup>	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 250 AC	2500 x 700 x 900	1	1,00	-	-	-	-	-	-	-15°C a -19°C



Equipando Cozinhas

Rua Marques de Valença, 431 - Mooca - Cep 03182-040 - São Paulo - SP  
 www.abccook.com.br - abccook@abccook.com.br - Fone: 55 (11) 2941-9249