


ABC COOK Refrigeração Linha Cucina



Freezer horizontal 01 porta com compressor acoplado




Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica 500 mm
 - Tampo em aço inox com cuba 40x34x14 cm

MODELO CB	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL KW	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CFH 100 AC	1000 x 700 x 900	1/5	0,20	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C

Freezer horizontal 02 portas com compressor acoplado

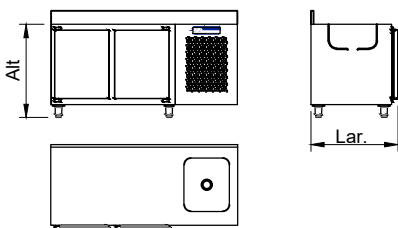


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm
 - Tampo em aço inox com cuba 40x34x14 cm

MODELO CB	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL KW	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CRH 150 AC	1500 x 700 x 900	1/4	0,25	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C

Freezer horizontal 03 portas com compressor acoplado

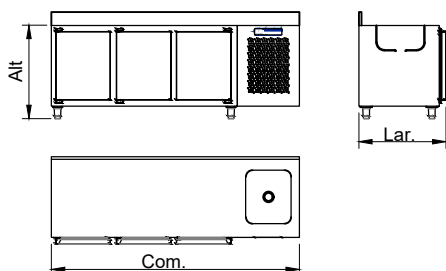

Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastronorm
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm
 - Tampo em aço inox com cuba 40x34x14 cm

MODELO CB	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR hp	TOTAL KW	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
CRH 200 AC	2000 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C