

ABC COOK Refrigeração Linha Cucina




Refrigerador horizontal 06 gavetas remoto



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

- OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

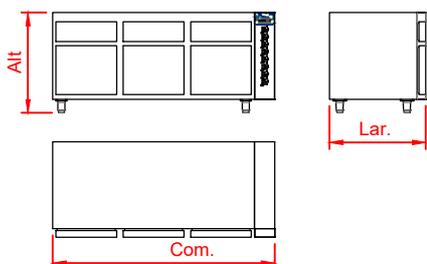

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	kw	-	-	-	-	-	-	
CRH 165 GVR	1650 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C


Refrigerador horizontal 06 gavetas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

- OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 400mm

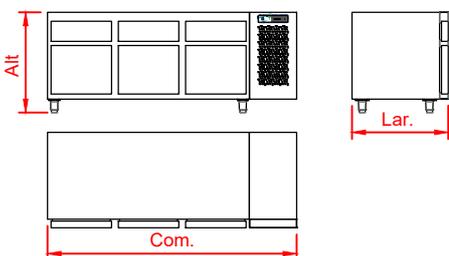

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	kw	-	-	-	-	-	-	
CRH 190 GVAC	1900 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C


Refrigerador horizontal 06 gavetas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostato digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6°C
- Pés niveladores em plástico moldado

- OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta,
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

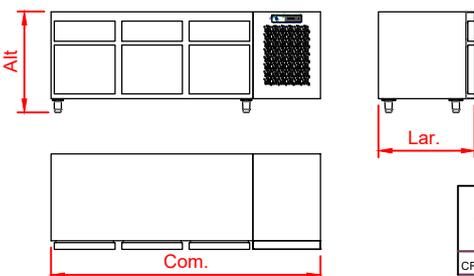

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	Kw	-	-	-	-	-	-	
CRH 200 GVAC	2000 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C