

ABC COOK Refrigeração Linha Cucina




Refrigerador horizontal 08 gavetas remoto



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

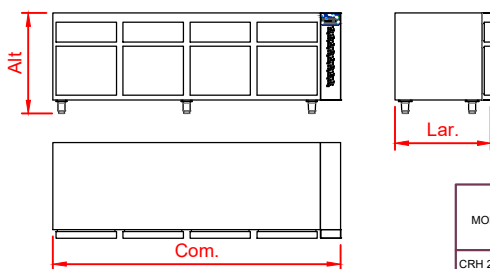

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	Kw							
CRH 215 GVR	2150 x 700 x 900	1/2	0,50	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C


Refrigerador horizontal 08 gavetas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e opcional analógico
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 400mm

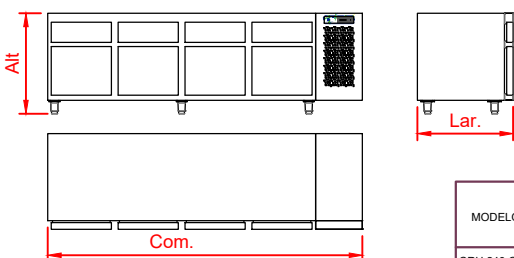

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	Kw							
CRH 240 GVAC	2400 x 700 x 900	1/2	0,50	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C


Refrigerador horizontal 08 gavetas com compressor acoplado



Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais e analógicos
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

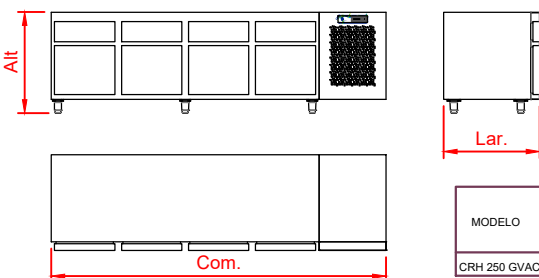

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA °C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m ³	Cuba(s)	Prateleira inferior	
		hp	Kw							
CRH 250 GVAC	2500 x 700 x 810	1/2	0,50	X	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C



Equipando Cozinhas

Rua Marques de Valença, 431 - Mooca - Cep: 03182-040 - São Paulo - SP
 www.abccook.com.br - abccook@abccook.com.br - Fone: 55 (11) 2941-9249