


ABC COOK Refrigeração Linha Cucina



Refrigerador horizontal para base de cocção

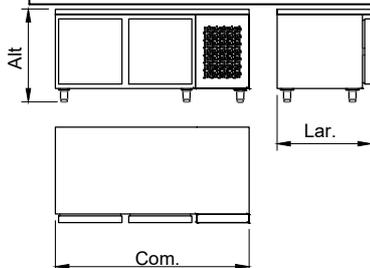

Características


- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Tampo superior inox liso para apoio de cocção com isolamento especial
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

Observações:

- Dimensões não contempladas na tabela abaixo somente sob consulta
- Cabine da unidade frigorífica com 650 mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS	TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m³	Gavetas	
		hp	(w)						
CRH 165BX AC	1650 x 700 x 610	1/4	0,25	X	-	-	----	02	+2°C a +6°C

Refrigerador horizontal para base de cocção

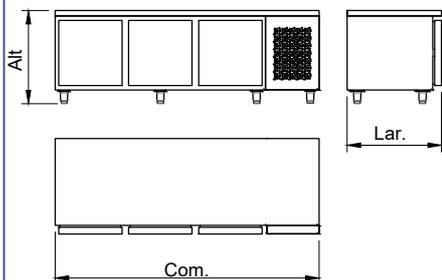


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Tampo superior inox liso para apoio de cocção com isolamento especial
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores com plástico moldado

- OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
- Cabine da unidade frigorífica 550 mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS	TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m³	Gavetas	
		hp	(w)						
CRH 205BX AC	2050 x 700 x 610	1/3	0,33	X	-	-	----	03	+2°C a +6°C

Refrigerador horizontal para base de cocção

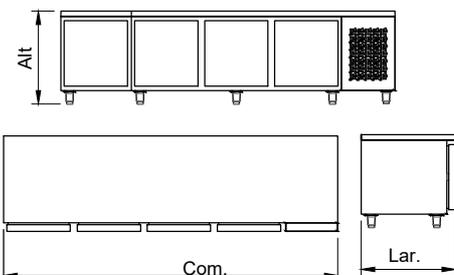

Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Gavetas com sistema de fechamento magnético
- Tampo superior inox liso para apoio de cocção com isolamento especial
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termostatos digitais
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores com plástico moldado

- OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
- Cabine da unidade frigorífica 550 mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS	TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR	TOTAL	220V	380V	kg	m³	Gavetas	
		hp	(w)						
CRH 255BX AC	2550 x 700 x 610	1/2	0,50	X	-	-	----	04	+2°C a +6°C



Equipando Cozinhas

Rua Marques de Valença, 431 - Mooca - Cep: 03182-040 - São Paulo - SP
www.abccook.com.br - abccook@abccook.com.br - Fone: 55 (11) 2941-9249