


ABC COOK Refrigeração Linha Cucina



Refrigerador horizontal 03 portas em vidro com compressor remoto

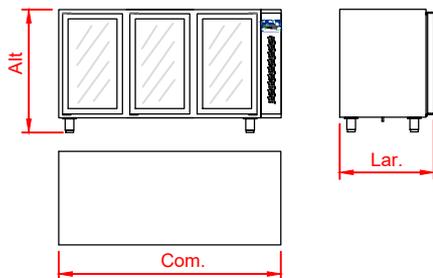


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas em vidro temperado anti embaçante com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termocontroladores digital
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Distância máxima para unidade compressora 5 metros
 - Cabine de comando de unidade frigorífica remoto com 150mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (kw)	220V	380V	kg	m³	-	-	
CRH 165VD R	1650 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C

Refrigerador horizontal 03 portas em vidro com compressor acoplado

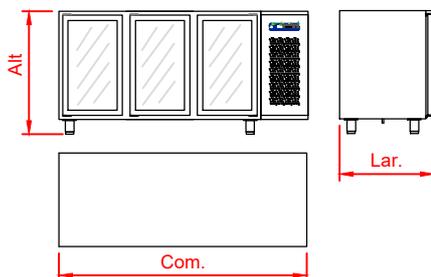


Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas em vidro temperado anti embaçante com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termocontroladores digital e opcional analógico
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 400mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (kw)	220V	380V	kg	m³	-	-	
CRH 190VD AC	1900 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C

Refrigerador horizontal 03 portas em vidro com compressor acoplado

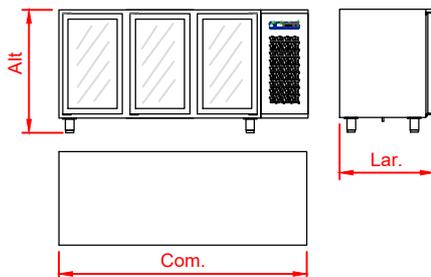

Características

- Construção em monobloco estrutural de parede dupla com isolamento em poliuretano de 60 mm
- Revestimento interno em chapa de aço inoxidável
- Revestimento externo frente e laterais em aço inoxidável, parte não visíveis, traseira e fundo em alumínio naval liso
- Portas em vidro temperado anti embaçante com sistema de fechamento magnético com puxador embutido
- Acondicionamento interno sobre grades removíveis e reguláveis, padrão gastrônom
- Sistema de refrigeração por ar forçado com termocontroladores digital e opcional analógico
- Temperatura de trabalho +2°C a +6 °C
- Pés niveladores em plástico moldado

OBS: - Dimensões não contempladas na tabela abaixo, somente sob consulta
 - Cabine de unidade frigorífica com 500mm

MODELO	DIMENSÕES (mm) Com. x Lar. x Alt.	POTÊNCIA		TENSÃO		BRUTO		OPCIONAIS		TEMPERATURA ° C
		COMPRESSOR hp	TOTAL (kw)	220V	380V	kg	m³	-	-	
CRH 200VD AC	2000 x 700 x 900	1/3	0,33	-	-	-	-	-	-	+2°C a +6°C